

FAHRRADTRÄGER UND ZUBEHÖR | MIT FAHRRADZUBEHÖR



INHALT

Seite

4-25 Fahrradträger für die Anhängerkupplung

26-27 Fahrradträger für die Deichsel

28-29 Zubehör für den PREMIUM TG

- Erweiterung
- Auffahrschiene
- Aufbewahrungstasche

29-30 Fahrradträger für Dachlastträger

31 Reling-Dachlastträger

32-34 Erweiterungen

31-36 Auffahrschienen für Fahrradträger

Seite

36-41 Fahrradträger-Zubehör

42-51 Fahrradzubehör

51 Kfz-Kennzeichen

52-54 Warenpräsentation / Videopräsentation
Beispiele Verkaufsförderung

55-57 Technische Daten

58 Stichwortverzeichnis

Legende



Abschließbare
Diebstahlsicherung
(für Träger)



Liftsystem



E-Bike geeignet



Max. Last
(z.B. Nutz- & Traglast)



Eigengewicht



Verpackung



Durchmesser
U-Bügelrohr



Werkzeug inkl.



Dokumente
(z.B. EG-BE, E-Zulassung)



TÜV/GS
geprüft

PREMIUM TG

komplett vormontiert,
erweiterbar auf ein drittes Fahrrad



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
Abschließbare Rahmenhalter	Ja
Schienenart	Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 23 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,35 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Erweiterung	Ja, auf ein drittes Fahrrad Art.-Nr. 11572 (Seite 28)
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 140 x 69 x 60 cm Ca. 30 x 71 x 60 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 77 x 69 x 34 cm

- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- In nur 3 Schritten einsatzbereit

Zubehör

- Auffahrschiene für Fahrräder Art.-Nr. 11573, siehe Seite 28
- Aufbewahrungstasche Art.-Nr. 11574, siehe Seite 29




4 017681 115714



Art.-Nr. 11571 VE 1 EAN 4017681 11571 4

PREMIUM TG in 3 Schritten einsatzbereit und erweiterbar auf ein **drittes** Fahrrad

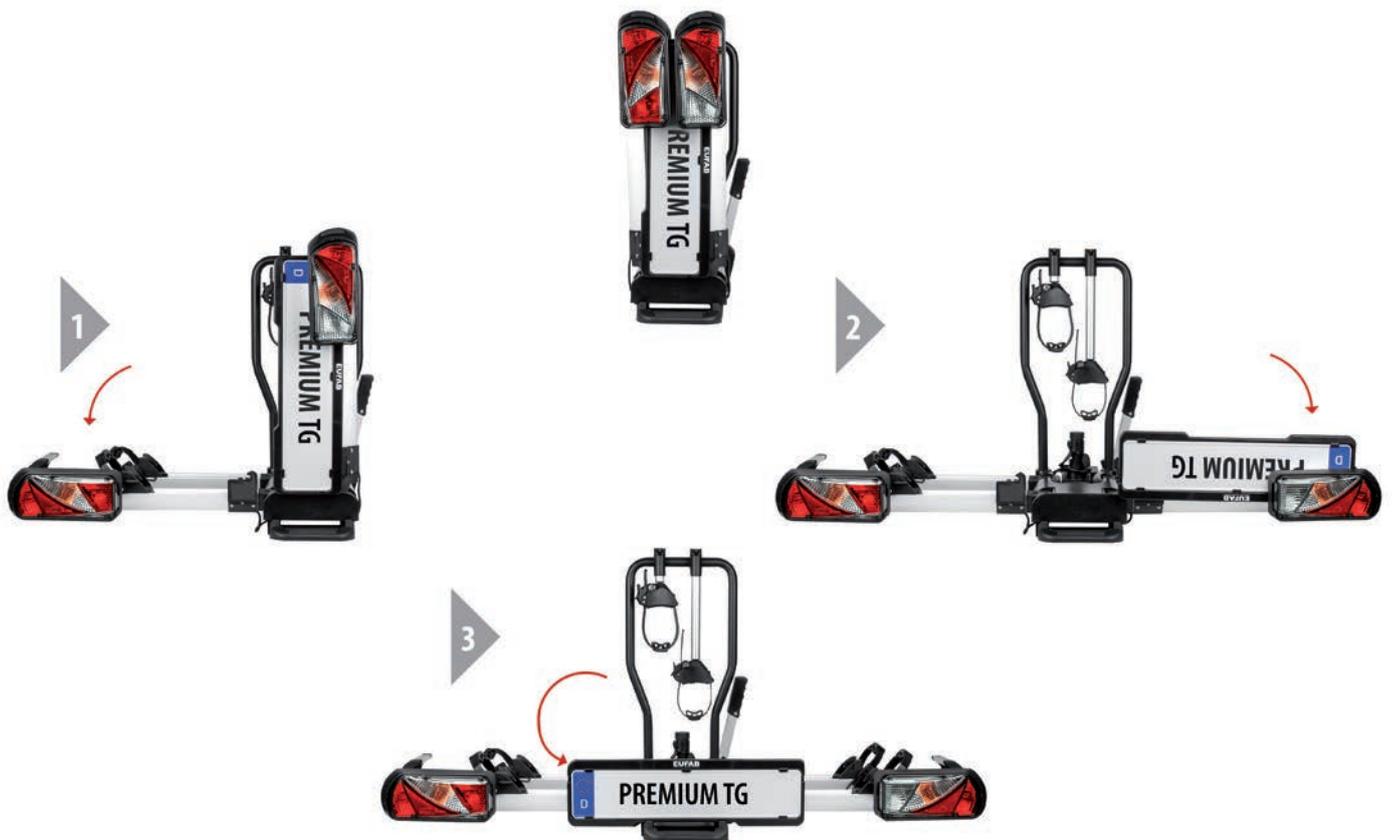

Erweiterung Art.-Nr. 11572, siehe Seite 28




Fahrradträger BIKE LIFT

komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Spanngurten mit Ratschen
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11575 und 11576 Seite 37
Schieneart	Aluminium-Profileschienen
Schieneabstand	Ca. 25 cm
Radstand	Max. 130 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,35 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker mit Dauerplus (benötigt Dauerplus auf Pin 9)
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 135 x 74 x 74 cm
Zusammengeklappt	Ca. 30 x 74 x 74 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 77 x 79 x 32 cm

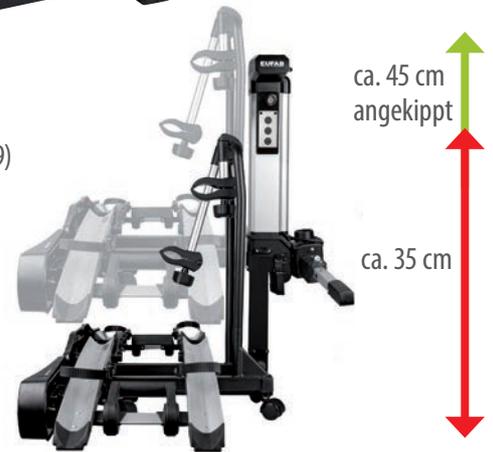

EUFAB

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- Elektrischer Antrieb zum Absenken und Anheben des Trägers
- Vereinfacht das Auffahren der Fahrräder, besonders bei schweren E-Bikes
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Rollbar durch Räder an der Unterseite
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit Schutzhülle



4 017681 115356

Präsentationsständer, Demo-Box und Vermarktungskonzept für den BIKE LIFT (siehe Seite 53-54)



Art.-Nr. 11535 VE 1 EAN 4017681 11535 6

Fahrradträger PREMIUM 2

komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper mit Spanngurte und Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11575 und 11576 Seite 37
Schienenart	Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand	Ca. 22 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll <i>Optional:</i> Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll Art.-Nr. 11243
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 115 x 67 x 54 cm Ca. 30 x 67 x 55,5 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 60 x 72 x 32 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör – Art.-Nr. 11526, siehe Seite 35



Art.-Nr. 11521 VE 1 EAN 4017681 11521 9

Fahrradträger PREMIUM 2 PLUS

komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper mit Spanngurte und Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11575 und 11576 Seite 37
Schienenart	Aluminium-Profilsschienen
Schienenabstand	Ca. 22 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll <i>Optional:</i> Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll Art.-Nr. 11243
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 115 x 67 x 61 cm Ca. 30 x 67 x 62,5 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 70x 72 x 32 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Geeignet für Fahrzeuge mit extrem großen Kofferraumklappen, z.B. für VW T5, T6 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör – Art.-Nr. 11526, siehe Seite 35



Art.-Nr. 11523 VE 1 EAN 4017681 11523 3

Fahrradträger PREMIUM 3 komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper mit Spanngurte und Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11575 und 11576 Seite 37
Schienenart	Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand	Ca. 22 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll <i>Optional:</i> Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll Art.-Nr. 11243
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 115 x 67 x 74 cm Ca. 30 x 68,5 x 77,5 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 74,5 x 81 x 32 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör Art.-Nr. 11526, siehe Seite 35

ADAC Online 06/2019
11 Fahrradheckträger für drei Räder im Test

EUFAB Premium 3

gut (2,3)

ADAC Test



Art.-Nr. 11522 VE 1 EAN 4017681 11522 6

Fahrradträger FINCH®
teilweise vormontiert



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter, Spanngurte mit Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11575 und 11576 Seite 37
Schienenart	Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand	Ca. 22 cm
Radstand	Max. 130 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 126 x 68 x 57 cm
Zusammengeklappt	Ca. 34 x 68 x 57 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 73 x 61 x 34 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 6 cm geeignet
- In nur 3 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör Art.-Nr. 11526 siehe Seite 35



4 017681 115844



Einmaliges befestigen der Rückleuchten (links und rechts)



Art.-Nr. 11584 VE 1 EAN 4017681 11584 4

Fahrradträger PREMIUM

komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Abklapphebel
Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11575 und 11576 Seite 37
Schienenart	Stabile, verstellbare Aluminium-Profilsschienen
Schienenabstand	Ca. 21 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 147 x 68 x 58 cm Ca. 28 x 86 x 50 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 75 x 58 x 27 cm



LAS



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör – Art.-Nr. 11513, siehe Seite 35



Produktvideo



Art.-Nr. 12011LAS VE 1 EAN 4049376 12011 6

Fahrradträger POKER-F

komplett vormontiert



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Abklapphebel
Befestigung der Fahrräder	Stabile Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional: abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)</i>
Schienenart	Verstellbare Stahl-Profilsschienen
Schienenabstand	Ca. 21 cm
Radstand	Max. 137 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 142 x 70 x 58 cm Ca. 25 x 86 x 58 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 57 x 74 x 25,8 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahrräder als Zubehör – Art.-Nr. 11513, siehe Seite 35

FAHRRADTRÄGERTEST 2011
Im Gemeinschaftstest von Stiftung Warentest und 14 Fahrradträger getestet (unter dem Namen RAVEN getestet)

GUT (2,1)
Baugleich mit Fahrradträger RAVEN
Im Test: 14 Fahrradträger fürs Auto
Ausgabe 6/2011

Produktvideo



Art.-Nr. 12010LAS VE 1 EAN 4049376 12010 9


■ Fahrradträger CROW PLUS

teilweise vormontiert,
erweiterbar für ein drittes Fahrrad



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Erweiterung	Auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11583, siehe Seite 32
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 117 x 67 x 56 Ca. 71 x 19 x 75
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 68 x 52x 21 cm



CROW PLUS mit Abklappmechanismus



Klappbare Rückleuchten und Radhalter

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11582 VE 1 EAN 4017681 11582 0

Fahrradträger CROW

teilweise vormontiert



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Nein
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional: abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)</i>
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 117 x 67 x 52
Zusammengeklappt	Ca. 71 x 19 x 71
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 68 x 52x 21 cm



Klappbare Rückleuchten und Radhalter



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11563 VE 1 EAN 4017681 11563 9

Fahrradträger CROW BASIC

teilweise vormontiert



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Nein
Abklappmechanismus	Nein
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)
Schieneart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schieneabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 117 x 67 x 50 cm
Zusammengeklappt	Ca. 71 x 19 x 69 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 68 x 52 x 21 cm



Klappbare Rückleuchten und Radhalter

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11569 VE 1 EAN 4017681 11569 1

Fahrradträger AMBER 1



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Nein
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional: abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577 (Strap) und 11237 (Seite 37, 38)</i>
Schienenart	Stabile Stahlschiene mit Kunststoffradhalterung
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 102 x 69 x 32 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 65,5 x 44 x 18,5 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11559 VE 1 EAN 4017681 11559 2

■ Fahrradträger AMBER 3



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 19 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 102 x 74 x 72 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 71 x 43 x 22 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11555 VE 1 EAN 4017681 11555 4

Fahrradträger AMBER 4



EUFAB

Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional: abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232, 11233 und 11234 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11579, 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 36, 37, 38)</i>
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 19 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 102 x 83 x 72 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 81 x 44 x 23 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11556 VE 1 EAN 4017681 11556 1

Fahrradträger JAKE

teilweise vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Abklapphebel
Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und Art.-Nr. 11237, 11238 (Seite 37, 38)
Schienenart	Doppelrohr-Stahlschienen
Schienenabstand	Ca. 20 cm
Radstand	Max. 125 cm Bodenfreiheit bei langen Radständen durch gewölbte Schienen eingeschränkt
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Erweiterung	Auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11511, siehe Seite 34
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 108 x 75 x 60 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 111 x 63 x 25 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahrräder als Zubehör, Art.-Nr. 11512, siehe Seite 36



Produktvideo



4 017681 115103



Art.-Nr. 11510 VE 1 EAN 4017681 11510 3

Fahrradträger JAMES



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional: abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und Art.-Nr. 11237, 11238 (Seite 37, 38)</i>
Schienenart	Aluminium-Profilsschienen
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 120 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl
Erweiterung	Auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11408, siehe Seite 32
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 139 x 67 x 57 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 74 x 53 x 18 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör, Art.-Nr. 11513, siehe Seite 35



Produktvideo



Art.-Nr. 11417 VE 1 EAN 4017681 11417 5

Fahrradträger BIKE TWO



Max. Nutzlast



Eigengewicht



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Nein <i>Optional</i> mit Art.-Nr. 11402 (Seite 43)
Abklappmechanismus	Nein
Diebstahlsicherung des Trägers	Nein <i>Optional:</i> mit Vorhängeschloße bei Verwendung von Art. Nr. 11402 (Seite 43)
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional</i> mit den abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)
Schienenart	Stabile V-Schienen aus Stahl
Schienenabstand	Ca. 16 cm
Radstand	Max. 120 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 147 x 70 x 44 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 83 x 44 x 15 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Optional ist der Transport von Fahrrädern auf der Caravan-Deichsel möglich mit Zubehör – Art.-Nr. 11405, siehe Seite 46



Art.-Nr. 11411 VE 1 EAN 4017681 11411 3

Fahrradträger BIKE THREE



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Nein Optional mit Art.-Nr. 11402 (Seite 43)
Abklappmechanismus	Nein
Diebstahlsicherung des Trägers	Nein <i>Optional:</i> mit Vorhängeschloss bei Verwendung von Art. Nr. 11402 (Seite 43)
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> mit den abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 37, 38)
Schienenart	Stabile V-Schienen aus Stahl
Schienenabstand	Ca. 16 cm
Radstand	Max. 120 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 147 x 70 x 60 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 83 x 58 x 15 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11412 VE 1 EAN 4017681 11412 0

Fahrradträger BIKE FOUR



Max. Nutzlast



Eigengewicht



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Nein
Abklappmechanismus	Nein
Diebstahlsicherung des Trägers	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232, 11233 und 11234 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11579, 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 36, 37, 38)
Schienenart	Stabile V-Schienen aus Stahl
Schienenabstand	Ca. 16 cm
Radstand	Max. 120 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 147 x 70 x 74 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 73 x 73 x 15,5 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach




Art.-Nr. 11437 VE 1 EAN 4017681 11437 3

Fahrradträger CARLO PLUS



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Nein Optional mit Art.-Nr. 11402 (Seite 43)
Abklappmechanismus	Ja
Diebstahlsicherung des Trägers	Nein <i>Optional:</i> mit Vorhängeschloss bei Verwendung von Art. Nr. 11402 (siehe Seite 43)
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11577, 11578 (Strap), 11237 und 11238 (Seite 37, 38)
Schienenart	Stabile V-Schienen aus Stahl
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 140 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Erweiterung	Auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11446 erweiterbar, siehe Seite 32
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 144 x 74 x 60 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 77 x 42 x 16,5 cm

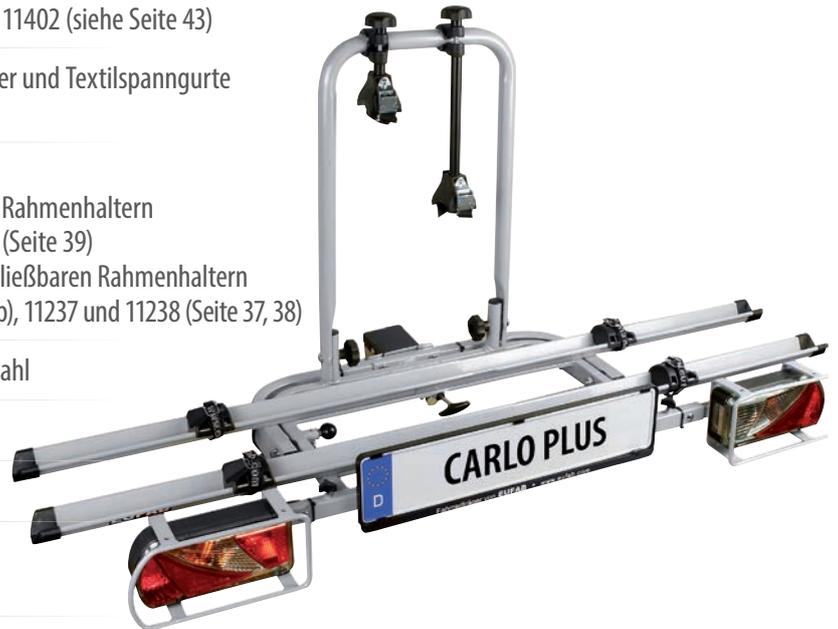

EUFAB

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Optional ist der Transport von Fahrrädern auf der Caravan-Deichsel möglich mit dem Zubehör Art.-Nr. 11405, siehe Seite 43



Art.-Nr. 11439 VE 1 EAN 4017681 11439 7

Fahrradträger LUKE



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein <i>Optional:</i> abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 , 11233 und 11234 (Seite 39) Bzw. abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11579, 11577, 11578 (Strap) und 11237, 11238 (Seite 36, 37, 38)
Schieneart	Stabile Radaufnahme aus Stahl
Schieneabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 127 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 145 x 65 x 85 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 82 x 68 x 19 cm



EUFAB



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach




Art.-Nr. 11514 VE 1 EAN 4017681 11514 1

Fahrradträger für die Deichsel gleitend



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel
Montage des Trägers	Befestigungsklammern für die Deichsel
Ausziehbar um	Ca. 34,5 cm
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, mit Spanngurten und Ratschen
Abschließbare Rahmenhalter	Ja
Schienenart	Aluminium-Profilsschienen
Schienenabstand	Ca. 20 cm
Radstand	Max. 125 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,35 Zoll
Material	Aluminium
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 106-138 x 83 x 50,5 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 109 x 27 x 70 cm

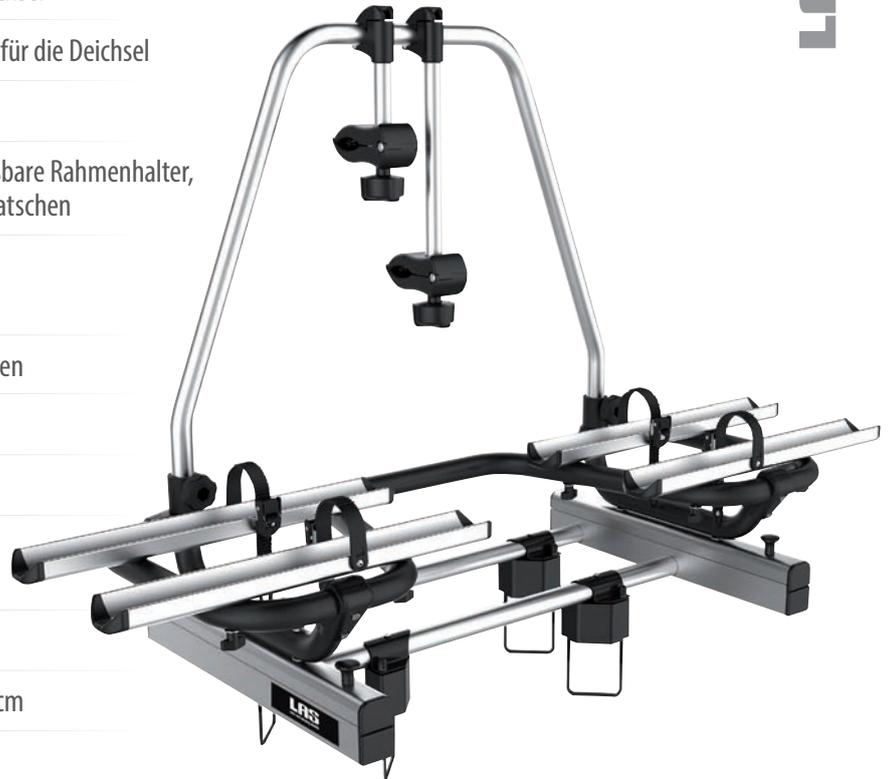

LAS

- Kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln
- Der Staukasten des Wohnwagens bleibt durch das neuartige Schiebesystem bequem erreichbar
- Montage des Trägers, ohne in die Deichsel bohren zu müssen
- Sehr geringes Gewicht
- Auffahrschiene für Fahrräder als Zubehör – Art.-Nr. 11899, siehe Seite 34
- Optional auch Abnehmbare Strap-Rahmenhalter verwendbar, Art.Nr. 11577 und Art.Nr. 11578 siehe Seite 37




ACHTUNG:

Die Halterung ist an jedem Punkt der Deichsel platzierbar. Ca. 85 cm Abstand zwischen der Halterung und der Kugelkopfmitte sind notwendig, um einen ausreichenden Freiwinkel zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und das Gesamtgewicht des Caravans.



4 049376 118441

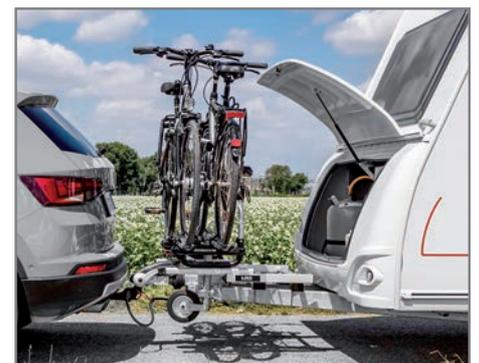

Art.-Nr. 11844 VE 1 EAN 4049376 11844 1

Fahrradträger für die Deichsel



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel
Montage des Trägers	Befestigungsklammern für die Deichsel
Abklappmechanismus	Schwenkbarer U-Bügel
Befestigung der Fahrräder	Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein
Schienenart	Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand	Ca. 15 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,35 Zoll
Material	Aluminium
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 145 x 73 x 34 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 102 x 50 x 20 cm

- Schwenkbarer U-Bügel für bequemes Öffnen des Flaschenkastens
- Verstellbare Aluminium-Schienen (auf die Fahrradlänge einstellbar)

ACHTUNG:

Die Halterung ist an jedem Punkt der Deichsel platzierbar. Ca. 85 cm Abstand zwischen der Halterung und der Kugelkopfmitte sind notwendig, um einen ausreichenden Freiwinkel zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und das Gesamtgewicht des Caravans.



LAS



Art.-Nr. 11807 VE 1 EAN 4017681 11807 4

■ Auffahrschiene

für Premium TG Art.-Nr. 11571, Seite 4



Anwendung

Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren

Gesamtlänge Transportmaß

Ca. 121 cm (auseinandergeklappt)
Ca. 63 cm (zusammengeklappt)

Material

Aluminium



EUFAB

- Klappbare Version zur platzsparenden Verstauerung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



Art.-Nr. 11573 VE 10 EAN 4017681 11573 8

■ Erweiterung

für Premium TG Art.-Nr. 11571, Seite 4

Anwendung

Zum Transport für ein 3. Fahrrad

Rahmenhalter

Ja, abschließbar mit Ratsche

Material

Aluminium / Kunststoff

Abmessungen (BxHxT)

Ca. 124 x 24 x 26 cm



EUFAB



Art.-Nr. 11572 VE 1 EAN 4017681 11572 1

■ Aufbewahrungstasche

für Premium TG Art.-Nr. 11571, Seite 4



Anwendung

Mit der Aufbewahrungstasche können sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren.

Größe (LxBxH)

Ca. 30 x 71 x 60 cm



EUFAB



4 017681 115745

Art.-Nr. 11574 VE 1 EAN 4017681 11574 5

■ Fahrradträgeraufsatz POKER



Anwendung

Zum Transportieren von einem Fahrrad auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 5 x 4,5 cm

Montage des Trägers

Mit U-Bügel und Knaufmutter

Befestigung des Fahrrades

Knebelmutter und Textilspanngurte

Schienenart

Stahlblech V-Schiene

Schienenlänge

Ca. 142,5 cm

Radstand

Bis 130 cm

Rahmendurchmesser

Bis max. 4,5 cm

Material

Stahl



EUFAB

■ Für fast alle Reifenbreiten, vom Rennrad bis zum Mountainbike



4 017681 120107



Art.-Nr. 12010 VE 1 EAN 4017681 12010 7

Fahrradträgeraufsatz SUPER BIKE



Anwendung	Zum Transportieren von einem Fahrrad auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 5 x 4,5 cm
Montage des Trägers	Mit U-Bügel und Knaufmuttern
Befestigung des Fahrrades	Abschließbare Knebelmutter und Textilspanngurte
Schienenart	Stahlrohrschiene
Schienenlänge	Ca. 145 cm
Radstand	Bis 133 cm
Rahmendurchmesser	Bis max. 8 cm
Material	Stahl

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Für fast alle Reifenbreiten, vom Rennrad bis zum Mountainbike



EUFAB



Art.-Nr. 12014 VE 1 EAN 4017681 12014 5

Fahrradträgeraufsatz ALU STAR



Anwendung	Zum Transportieren von einem Fahrrad auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 5 x 4,5 cm
Montage des Trägers	Mit U-Bügel und Knebelmuttern
Befestigung des Fahrrades	Abschließbare Knebelmutter und Textilspanngurte
Schienenart	Aluminium-Profilrschiene
Schienenlänge	Ca. 138 cm
Radstand	Bis 133 cm
Rahmendurchmesser	Bis max. 8 cm
Material	Aluminium / Stahl

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Für fast alle Reifenbreiten, vom Rennrad bis zum Mountainbike



EUFAB



Art.-Nr. 12015 VE 1 EAN 4017681 12015 2

■ Reling-Dachlastträger BASIC PLUS



Anwendung Für Fahrzeuge mit offener Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen

Anzahl der Fahrradträgeraufsätze Bis zu 4 Stück

Montage des Trägers Klammerbefestigung

Trägerprofil (LxB) Ca. 3,5 x 2 cm, Ovalrohr mit Kunststoffummantelung

Max. Relingabstand Bis 110 cm Mitte

Max. Relingstärke Ca. 3 cm

Min. Relinghöhe Ca. 2,5 cm

Barrenlänge Ca. 120 cm

Material Stahl

■ Schnelle Montage

Dachlast des Fahrzeuges beachten !



EUFAB



Art.-Nr. 12021 VE 1 EAN 4049376 12031 4

■ Reling-Dachlastträger



Anwendung Sowohl für Fahrzeuge mit offener, als auch für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen

Anzahl der Fahrradträgeraufsätze Bis zu 4 Stück

Montage des Trägers Klammerbefestigung

Trägerprofil (LxB) Ca. 5,3 x 3,2 cm, Profilrohr

Max. Relingabstand Bis 115 cm Mitte

Max. Relingstärke Ca. 2 cm

Min. Relinghöhe Ca. 2,5 cm

Barrenlänge Ca. 127 cm

Material Aluminium

■ Schnelle Montage

Dachlast des Fahrzeuges beachten !



Für offene Reling



Für geschlossene Reling

Art.-Nr. 12023 VE 1 EAN 8010682 04124 8

Erweiterung

für CROW PLUS Art.-Nr. 11582 , Seite 13




Anwendung	Zum Transport für ein 3. Fahrrad
Rahmenhalter	Ja, mit Textilspanngurte
Radstand	Max. 130 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Schienenabstand	20 cm (zur 2. Schiene des Fahrradträgers)
Material	Stahl / Kunststoff

EUFAB

- Die Fahrräder stehen in einer stabilen Stahlschiene mit Kunststoff-Radhalterung
- Passend für Fahrräder mit Oversize- und Y-Rahmen
- Mit Rahmenhalter
- Einfache und schnelle Montage
- Montagezubehör inklusive



CROW
für zwei Fahrräder

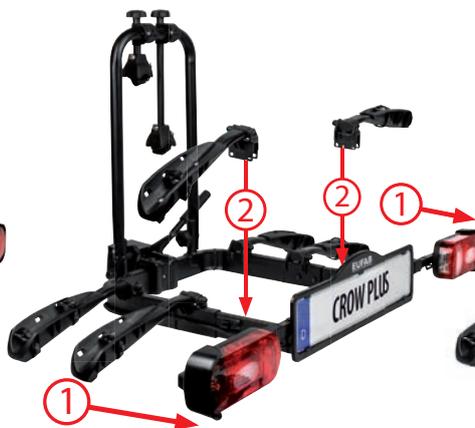

CROW
2-Schritt Erweiterung



CROW
für drei Fahrräder



Erweiterung

für JAMES Art.-Nr. 11417, Seite 20

Anwendung	Zum Transport für ein 3. Fahrrad
Rahmenhalter	1x Abschließbar
Zubehör	Schiene mit Radstopper und Gurtführung, 3 kleine Textilspanngurte, Zugentlastungsgurt, Rahmenhalter
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 15 x 77 x 12 cm

Inkl. Montageanleitung



4 017681 114083

Art.-Nr. 11408 VE 4 EAN 4017681 11408 3

Erweiterung

für CARLO PLUS Art.-Nr. 11439, Seite 24

Anwendung	Zum Transport für ein 3. Fahrrad
Rahmenhalter	1 x
Zubehör	2 V-Schienen, 2 Radstopper, 3 kleine Spanngurte, 1 Zugentlastungsgurt, Rahmenhalter
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 40 x 10 x 10 cm

Inkl. Montageanleitung



4 017681 114465

Art.-Nr. 11446 VE 4 EAN 4017681 11446 5



EUFAB

EUFAB

Erweiterung
für JAKE Art.-Nr. 11510, Seite 19

ca.
2,7 kg
Eigengewicht

Colorbox

Anwendung	Zum Transport für ein 3. Fahrrad
Rahmenhalter	1 x Abschließbar
Zubehör	Zugentlastungsgurt Rahmenhalter
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 20,5 x 111,5 x 13 cm



EUFAB

Inkl. Montageanleitung



4 017681 115110

Art.-Nr. 11511 VE 4 EAN 4017681 11511 0

Auffahrschiene
für Deichselträger BC260 Art.Nr. 11844, Seite 26

30 kg
Max. Nutzlast

ca.
1,3 kg
Eigengewicht

Box mit Aufkleber

Anwendung	Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren
Gesamtlänge Transportmaß	Ca. 143,5 cm (auseinandergeklappt) Ca. 75 cm (zusammengeklappt)
Material	Aluminium

- Klappbare Version zur platzsparenden Verstaumung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



LAS



8 717809 916754

Art.-Nr. 11899 VE 10 EAN 8717809 91675 4

■ Auffahrschiene

für die Fahrradträger JAMES Art.-Nr. 11417, POKER-F Art.-Nr. 12010LAS und PREMIUM Art.-Nr. 12011LAS



Max. Nutzlast



Eigengewicht



Colorbox

Anwendung	Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren
Gesamtlänge Transportmaß	Ca. 125 cm (auseinandergeklappt) Ca. 68 cm (zusammengeklappt)
Material	Stahl



EUFAB

- Klappbare Version zur platzsparenden Verstaueung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



4 017681 115134



Art.-Nr. 11513 VE 1 EAN 4017681 11513 4

■ Auffahrschiene

für die Fahrradträger PREMIUM 2 Art.-Nr. 11521, PREMIUM 2 PLUS Art.-Nr. 11523, FINCH® Art.-Nr. 11584 und PREMIUM 3 Art.-Nr. 11522



Max. Nutzlast



Eigengewicht



Colorbox

Anwendung	Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren
Gesamtlänge Transportmaß	Ca. 117 cm (auseinandergeklappt) Ca. 63 cm (zusammengeklappt)
Material	Aluminium



EUFAB

- Klappbare Version zur platzsparenden Verstaueung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



4 017681 115264

Art.-Nr. 11526 VE 1 EAN 4017681 11526 4

■ Auffahrschiene

für den Fahrradträger JAKE Art.-Nr. 11510, Seite 19



Anwendung

Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren

Gesamtlänge Transportmaß

Ca. 125 cm (auseinandergeklappt)
Ca. 68 cm (zusammengeklappt)

Material

Stahl



EUFAB

- Klappbare Version zur platzsparenden Verstaung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



Art.-Nr. 11512 VE 1 EAN 4017681 11512 7

■ Strap-Rahmenhalter

beidseitig



Anwendung

Zum Befestigen der Fahrräder

Fahrradtyp

Für fast alle Fahrräder geeignet

Länge

Ca. 15 cm

- Für alle EUFAB Fahrradträger
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Verbindung von Fahrrad zu Fahrrad
- Rahmendurchmesser der Fahrräder von 3 - 8 cm
- Beide Seiten anschließbar



EUFAB



Art.-Nr. 11579 VE EAN 4017681 11579 0

Abnehmbarer Strap-Rahmenhalter
kurz, abschließbar

∅
2,5 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 12 cm

EUFAB

- Für die Fahrradträger PREMIUM TG Art.-Nr. 11571, POKER-F Art.-Nr. 12010LAS, PREMIUM Art.-Nr. 12011LAS, PREMIUM 2 Art.-Nr. 11521, PREMIUM 2 PLUS Art.-Nr. 11523, PREMIUM 3 Art.-Nr. 11522, BIKE LIFT Art.-Nr. 11535 und FINCH® Art.-Nr. 11584
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 8 cm



4 017681 115752

Art.-Nr. 11575 VE EAN 4017681 11575 5

Abnehmbarer Strap-Rahmenhalter
lang, abschließbar

∅
2,5 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 32 cm

EUFAB

- Für die Fahrradträger PREMIUM TG Art.-Nr. 11571, POKER-F Art.-Nr. 12010LAS, PREMIUM Art.-Nr. 12011LAS, PREMIUM 2 Art.-Nr. 11521, PREMIUM 2 PLUS Art.-Nr. 11523, PREMIUM 3 Art.-Nr. 1152, BIKE LIFT Art.-Nr. 11535 und FINCH® Art.-Nr. 11584
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 8 cm



4 017681 115769

Art.-Nr. 11576 VE EAN 4017681 11576 9

Abnehmbarer Strap-Rahmenhalter
kurz, abschließbar

∅
3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 12 cm

EUFAB

- Für die Fahrradträger JAKE Art.-Nr. 11510, CARLO PLUS, BC260 Art.-Nr. 11439, LUKE Art.-Nr. 11514, JAMES Art.-Nr. 11417, BIKE TWO Art.-Nr. 11411, BIKE THREE Art.-Nr. 11412, BIKE FOUR Art.-Nr. 11437, CROW Art.-Nr. 11563, CROW PLUS Art.-Nr. 11582, CROW BASIC Art.-Nr. 11569 und alle AMBER Modelle
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 8 cm



4 017681 115776

Art.-Nr. 11577 VE EAN 4017681 11576 9

Abnehmbarer Strap-Rahmenhalter
lang, abschließbar

∅
3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 32 cm

EUFAB

- Für die Fahrradträger JAKE Art.-Nr. 11510, CARLO PLUS, BC260 Art.-Nr. 11439, LUKE Art.-Nr. 11514, JAMES Art.-Nr. 11417, BIKE TWO Art.-Nr. 11411, BIKE THREE Art.-Nr. 11412, BIKE FOUR Art.-Nr. 11437, CROW Art.-Nr. 11563, CROW PLUS Art.-Nr. 11582, CROW BASIC Art.-Nr. 11569 und alle AMBER Modelle
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 8 cm



4 017681 115783

Art.-Nr. 11578 VE EAN 4017681 11578 3

Abnehmbarer Rahmenhalter
kurz, abschließbar

Ø
2,5 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder	EUFAB
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet	
Länge	Ca. 12 cm	

- Für die Fahrradträger POKER-F Art.-Nr. 12010LAS, PREMIUM TG Art.-Nr. 11571, PREMIUM Art.-Nr. 12011LAS, PREMIUM 2 Art.-Nr. 11521, PREMIUM 2 PLUS Art.-Nr. 11523, PREMIUM 3 Art.-Nr. 11522, BIKE LIFT Art.-Nr. 11535 und FINCH® Art.-Nr. 11584
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11235 VE 6 EAN 4017681 11235 5

Abnehmbarer Rahmenhalter
lang, abschließbar

Ø
2,5 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder	EUFAB
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet	
Länge	Ca. 31 cm	

- Für die Fahrradträger POKER-F Art.-Nr. 12010LAS, PREMIUM TG Art.-Nr. 11571, PREMIUM Art.-Nr. 12011LAS, PREMIUM 2 Art.-Nr. 11521, PREMIUM 2 PLUS Art.-Nr. 11523, PREMIUM 3 Art.-Nr. 11522, BIKE LIFT Art.-Nr. 11535 und FINCH® Art.-Nr. 11584
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11236 VE 6 EAN 4017681 11236 2

Abnehmbarer Rahmenhalter
kurz, abschließbar

Ø
3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder	EUFAB
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet	
Länge	Ca. 12 cm	

- Für die Fahrradträger JAKE Art.-Nr. 11510, CARLO PLUS Art.-Nr. 11439, LUKE Art.-Nr. 11514, JAMES Art.-Nr. 11417, BIKE TWO Art.-Nr. 11411, BIKE THREE Art.-Nr. 11412, BIKE FOUR Art.-Nr. 11437, CROW Art.-Nr. 11563, CROW PLUS Art.-Nr. 11582, CROW BASIC Art.-Nr. 11569 und alle AMBER Modelle
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11237 VE 6 EAN 4017681 11237 9

Abnehmbarer Rahmenhalter
lang, abschließbar

Ø
3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder	EUFAB
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet	
Länge	Ca. 31 cm	

- Für die Fahrradträger JAKE Art.-Nr. 11510, CARLO PLUS Art.-Nr. 11439, LUKE Art.-Nr. 11514, JAMES Art.-Nr. 11417, BIKE TWO Art.-Nr. 11411, BIKE THREE Art.-Nr. 11412, BIKE FOUR Art.-Nr. 11437, CROW Art.-Nr. 11563, CROW PLUS Art.-Nr. 11582, CROW BASIC Art.-Nr. 11569 und alle AMBER Modelle
- Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
- Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle
- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11238 VE 6 EAN 4017681 11238 6

■ Rahmenhalter

kurz

∅
2,5-3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 10,5 cm

EUFAB

- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 8,5 cm



Art.-Nr. 11230 VE 6 EAN 4017681 11230 0

■ Rahmenhalter

lang

∅
2,5-3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 30 cm

EUFAB

- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 8,5 cm



Art.-Nr. 11231 VE 6 EAN 4017681 11231 7

■ Rahmenhalter

kurz, abschließbar

∅
2,5-3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 12 cm

EUFAB

- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11232 VE 6 EAN 4017681 11232 4

■ Rahmenhalter

lang, abschließbar

∅
2,5-3 cm
U-Bügelrohr

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 31 cm

EUFAB

- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11233 VE 6 EAN 4017681 11233 1

■ Rahmenhalter

abschließbar zur Erweiterung

Anwendung	Zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	Für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	Ca. 18 cm

- Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm



Art.-Nr. 11234 VE 6 EAN 4017681 11234 8

Universal Rückleuchten,
Vers. ab 2014



Links Art.-Nr. 11541



Rechts Art.-Nr. 11540

Ersatz Lichtscheiben,
Vers. ab 2014



Links Art.-Nr. 11543



Rechts Art.-Nr. 11542

EUFAB

Anwendung

Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Leuchtmittel (nicht Inkl.)

- | | |
|--|----------------|
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W BA15S | Art.-Nr. 13037 |
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W BAU15S Orange | Art.-Nr. 13306 |
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W / 5 W BAY15D | Art.-Nr. 13050 |
| 1 x Soffitte 12 V / 5 W | Art.-Nr. 13084 |



4 017681 115400



4 017681 115417



4 017681 115424



4 017681 115431


Art.-Nr. 11540 VE 10 EAN 4017681 11540 0
Art.-Nr. 11541 VE 10 EAN 4017681 11541 7

Art.-Nr. 11542 VE 10 EAN 4017681 11542 4
Art.-Nr. 11543 VE 10 EAN 4017681 11543 1

Universal Rückleuchten
Rauchglas




Links Art.-Nr. 11503



Rechts Art.-Nr. 11502

Ersatz Lichtscheiben



Links Art.-Nr. 11501



Rechts Art.-Nr. 11500

EUFAB

Anwendung

Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Leuchtmittel (nicht Inkl.)

- | | |
|--|----------------|
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W BA15S | Art.-Nr. 13037 |
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W BAU15S Orange | Art.-Nr. 13306 |
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W / 5 W BAY15D | Art.-Nr. 13050 |
| 1 x Soffitte 12 V / 5 W | Art.-Nr. 13084 |



4 017681 115028



4 017681 115035



4 017681 115004



4 017681 115011


Art.-Nr. 11502 VE 10 EAN 4017681 11502 8
Art.-Nr. 11503 VE 10 EAN 4017681 11503 5

Art.-Nr. 11500 VE 10 EAN 4017681 11500 4
Art.-Nr. 11501 VE 10 EAN 4017681 11501 1

Universal Rückleuchten
Klarglas



Links Art.-Nr. 11489



Rechts Art.-Nr. 11488

Ersatz Lichtscheiben



Links Art.-Nr. 11487



Rechts Art.-Nr. 11486

EUFAB

Anwendung

Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Leuchtmittel (nicht Inkl.)

- | | |
|--|----------------|
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W BA15S | Art.-Nr. 13037 |
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W BAU15S Orange | Art.-Nr. 13306 |
| 1 x Kugellampe 12 V / 21 W / 5 W BAY15D | Art.-Nr. 13050 |
| 1 x Soffitte 12 V / 5 W | Art.-Nr. 13084 |



4 017681 114885



4 017681 114892



4 017681 114861



4 017681 114878

Art.-Nr. 11488 VE 10 EAN 4017681 11488 5
Art.-Nr. 11489 VE 10 EAN 4017681 11489 2

Art.-Nr. 11486 VE 10 EAN 4017681 11486 1
Art.-Nr. 11487 VE 10 EAN 4017681 11487 8

■ Universal Rückleuchten



Links Art.-Nr. 11491

Rechts Art.-Nr. 11493

Ersatz Lichtscheiben



Links Art.-Nr. 11490

Rechts Art.-Nr. 11492

EUFAB

Anwendung Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Leuchtmittel (nicht Inkl.)

1 x Kugellampe 12 V / 21 W BA15S	Art.-Nr. 13037
1 x Kugellampe 12 V / 21 W BAU15S Orange	Art.-Nr. 13306
1 x Kugellampe 12 V / 21 W / 5 W BAY15D	Art.-Nr. 13050
1 x Soffitte 12 V / 5 W	Art.-Nr. 13084



Art.-Nr. 11493 VE 10 EAN 4017681 11493 9
 Art.-Nr. 11491 VE 10 EAN 4017681 11491 5

Art.-Nr. 11492 VE 10 EAN 4017681 11492 2
 Art.-Nr. 11490 VE 10 EAN 4017681 11490 8

■ Kurzadapter MINI

7- auf 13-polig

ISO
1724 und
11446

Anwendung	Zum Anschluss eines 13-poligen Steckers an einer 7-poligen Fahrzeugsteckdose
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-poliger Stecker 13-polige Dose
Material	Kunststoff

LAS



4 049145 10008 0

■ Adapterkabel

7- auf 13-polig

ISO
1724 und
11446

Anwendung	Zum Anschluss eines 13-poligen Steckers an einer 7-poligen Fahrzeugsteckdose
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-poliger Stecker 13-polige Dose
Kabellänge	Ca. 50 cm
Material	Kunststoff

LAS



4 049376 10013 2

Art.-Nr. 10008 VE 1 EAN 4049145 10008 0

Art.-Nr. 10013 VE 1 EAN 4049376 10013 2


Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll
2-tlg.



EUFAB

Anwendung	Geeignet zur Befestigen von Fahrrädern mit breiter Bereifung an EUFAB Fahrradträgern	
Geeignet für die EUFAB Fahrradträger	Premium 2	Art.-Nr. 11521, Seite 7
	Premium 2 Plus	Art.-Nr. 11523, Seite 8
	Premium 3	Art.-Nr. 11522, Seite 9
Reifenbreite	Ca. 2,2 bis 3,25 Zoll	
Größe (LxBxH)	Ca. 17 x 12,5 x 14 cm	
Material	Kunststoff, Metall	

- Extra seitliche Verschiebung, dadurch passen breite Reifen zwischen Handgriff und Rückleuchte
- Werkzeugloser Austausch der originalen Radstopper
- Spannband mit Ratsche und Spannhebel
- Inklusive Schutzgummi für sensible Felgen

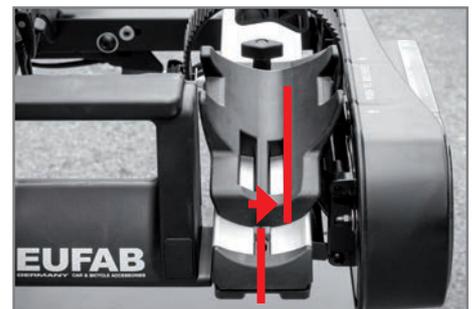

Art.-Nr. 11243 VE 20 EAN 4017681 11243 0

■ **Schnellverschluss für Fahrradträger, abschließbar zum Nachrüsten**
BIKE TWO Art.-Nr. 11411, BIKE THREE Art.-Nr. 11412, CARLO PLUS Art.-Nr. 11439



Anwendung	Zur schnellen und einfachen Befestigung des Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung
Material	Stahl

- Für fast alle Anhängerkupplungstypen
- Zum Anschrauben
- Leichte Montage
- Diebstahlsicherung durch Vorhängeschloss

EUFAB



Art.-Nr. 11402 VE 1 EAN 4017681 11402 1

■ Fahrradschutzhülle



EUFAB

Anwendung	Zum Schutz für max. 2 Fahrräder nahezu aller Art
Material	Hochwertig verarbeitetes Nylon
Größe (LxBxH)	Ca. 170 x 70 x 70 cm
Befestigung	Mit Gummizug und Befestigungshaken für eine perfekte Passform

- Besten Schutz für Ihre Fahrräder vor Regen, Staub, Schmutz, Eis, Schnee, Hitze, Verunreinigungen durch Bäume und Ausbleichen der Lackierung usw.
- Ideal beim Transport auf Fahrradträgern am Wohnwagen und Wohnmobil
- Einfach anbringen und sichern
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel



4 017681 118173

Art.-Nr. 11817 VE 6 EAN 4017681 11817 3

■ Textilspanngurte, 4er-Set




EUFAB

Anwendung	Zur Befestigung der Fahrräder auf dem Fahrradträger
Größe (LxB)	Ca. 36 x 1,5 cm
Material	Nylon

ACHTUNG:

Nur zum Verzurren geeignet. Nicht geeignet zum Heben oder Tragen von Lasten. Spanngurt von unten durch das Gurtschloss einführen und anschließend festzurren. Durch Drücken der Klemme löst sich der Gurt. Auf die ausreichende Befestigung des Transportgurtes achten. Regelmäßig den festen Sitz der Gurte kontrollieren. Nicht in der Nähe von Heizlüfter, Heizrohren etc. lagern. Bei Rissen oder Scheuerstellen Gurt nicht mehr verwenden. Nicht über scharfe Ecken oder Kanten führen.

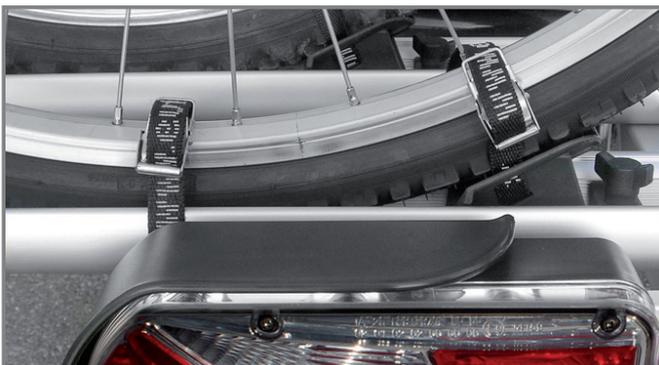

4 017681 120114

Art.-Nr. 12011 VE 12 EAN 4017681 12011 4

Fahrradtransportschutz 6-tlg.



EUFAB

Anwendung	Schützt Ihr Fahrrad beim Transport auf einem Fahrradträger oder im Fahrzeug
Inhalt	1 x Aufbewahrungsbeutel(1) 2 x Felgenschoner (2) 1 x Kettenschoner (3) 1 x Rahmenschoner (4) 1 x Pedalschoner (5) 1 x Gabelschoner (6)

- Befestigung mit stabilen Klettverschlüssen
- Robuste und abwaschbare Außenseite
- Gepolsterter Innenteil
- Mit praktischer Tasche zur Aufbewahrung



Art.-Nr. 11242 VE 12 EAN 4017681 11242 3

Fahrradträger-Adapter für die Deichsel



Anwendung	Zur Aufnahme eines Fahrradträgers auf der Deichsel
Befestigung auf der Deichsel	U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
Größe (BxHxT)	Ca. 75,5 x 23 x 7 cm
Material	Stahl

LAS



ACHTUNG:

Bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängerkupplungsträger den Lenkradius und die Stützlast des Fahrzeugs beachten! Nicht nach DIN



4 017681 114052

Art.-Nr. 11405 VE 1 EAN 4017681 11405 2

Wandhalterung für Fahrradträger

Anwendung	Zur platzsparenden Aufbewahrung in der Garage und im Keller
Größe (HxBxT)	Ca. 16 x 17,5 x 9 cm
Kugeldurchmesser	Ca. \varnothing 5 cm
Verwendbar	Für alle EUFAB und LAS Fahrradträger
Material	Stahl



EUFAB

- Schnelle und einfache Montage, inkl. Wanddübel



4 017681 164125

Art.-Nr. 16412 VE 12 EAN 4017681 16412 5

Wandhalterung für Fahrradträger

Anwendung	Zur platzsparenden Aufbewahrung in der Garage und im Keller
Größe (HxBxT)	Ca. 13 x 12,5 x 11 cm
Kugeldurchmesser	Ca. 5 \varnothing cm
Verwendbar	Für alle Fahrradträger, Westfalia, Thule und Atera-Träger eingeschränkt nutzbar
Material	Stahl



EUFAB

- Schnelle und einfache Montage, inkl. Wanddübel



4 017681 164187

Art.-Nr. 16418 VE 12 EAN 4017681 16418 7

■ Multifunktions Kompressor aufladbar



Anwendung	Mit integrierter 2.200 mAh Lithium Batterie und zusätzlicher LED Arbeitsleuchte. Bestens geeignet für den mobilen Einsatz
Max. Druck	Ca. 8 bar (120 psi)
Ladezeit	Ca. 4 Stunden
Größe (LxBxH)	Ca. 26,5 x 55 x 45 cm
Material	Kunststoff
Länge Luftschlauch	Ca. 18 cm
Inhalt	Steckernetzteil 230 V Schlauchstück für Autoventil Adapter für Fahrradventile Balladapter Transporttasche

EUFAB

- Der gewünschte Druck kann eingestellt werden
das Gerät schaltet nach Erreichen automatisch ab
- Praktische Transporttasche zur
Montage am Fahrradrahmen
- Mit zusätzlichem USB Ausgang



4 017681 210778



Art.-Nr. 21077 VE 10 EAN 4017681 21077 8

■ Fahrrad-Montagegestänge PROFI

30 kg
Max. Nutzlast

ca. 7 kg
Eigengewicht

Colorbox

Anwendung	Für professionelles und bequemes Arbeiten wie in der Werkstatt
Fahrradtypen	Für alle gängigen Fahrräder geeignet
Teleskopstange höhenverstellbar	Von ca. 151 bis 190 cm
Durchmesser Teleskopstange	Ca. \varnothing 3,5 / 3,8 cm
Rohrdurchmesser Stativfuß	Ca. \varnothing 2,5 cm
Klammer für Aufnahme des Fahrradrahmens	Verstellbar von 2,5 - 4 cm
Werkzeugablage	Ja, magnetisch
Material	Pulverbeschichteter Stahl
Schnellverschluss	Ja

- Platzsparend durch 4-beinigen Stativfuß, dieser lässt sich für die Lagerung in Garage oder Keller einfach zusammenklappen
- Die Aufnahme lässt sich um 360° drehen, dadurch ist das Arbeiten in allen Lagen möglich
- Höhenverstellbar
- Robuste und hohe Standfestigkeit



Werkzeugablage
mit Magnetfläche



EUFAB



Art.-Nr. 16414 VE 2 EAN 4017681 16414 9

Fahrradmontageständer für E-Bikes & andere schwere Fahrräder

ca.
4,5 kg
Eigengewicht

30 kg
Max. Traglast

Colorbox

EUFAB


Anwendung	Hochwertiger und professioneller Montageständer aus Aluminium speziell für E-Bikes und andere schwere Fahrräder geeignet. Mit Teleskopstange zur Lenkerfeststellung und Schnellverschluss. Die Aufnahme lässt sich um 360° drehen, dadurch ist das Arbeiten in allen Lagen möglich. Der Ständer ist zudem noch höhenverstellbar. Robuste hohe Standfestigkeit durch stabile Konstruktion
Teleskopstange höhenverstellbar	Von ca. 100 bis 160 cm
Durchmesser Teleskopstange	Ca. \varnothing 3,5 / 5 cm
Rohrdurchmesser Fuss	Ca. \varnothing 4,4 cm
Klammer für Aufnahme des Fahrrad-Rahmens	Verstellbar von ca. 2,5 - 8 cm
Material	Aluminium

■ Mit praktische Ablagefläche für Werkzeug

zusammen-
klappbar
für die
platzsparende
Aufbewahrung

Teleskoprohr verstellbar
von ca. 100 – 160 cm

Werkzeugablage
mit Magnetfläche

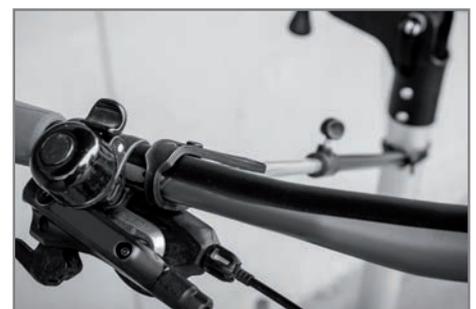


Art.-Nr. 16421 VE 1 EAN 4017681 16421 7

Fahrrad-Wandhalter




Anwendung	Platzsparende Aufbewahrung eines Fahrrades in der Garage, im Keller usw.
Größe	Länge der Radschiene ca. 150 cm Höhe des Wandhalters ca. 96 cm Halter für den Fahrradrahmen ca. 30-37 cm
Material	Verzinkter Stahl
Rahmenhalter	Für 1 Fahrrad
Fahrrad-Typen	Für alle gängigen Fahrräder mit Querstange auch Oversize- und Y-Rahmen

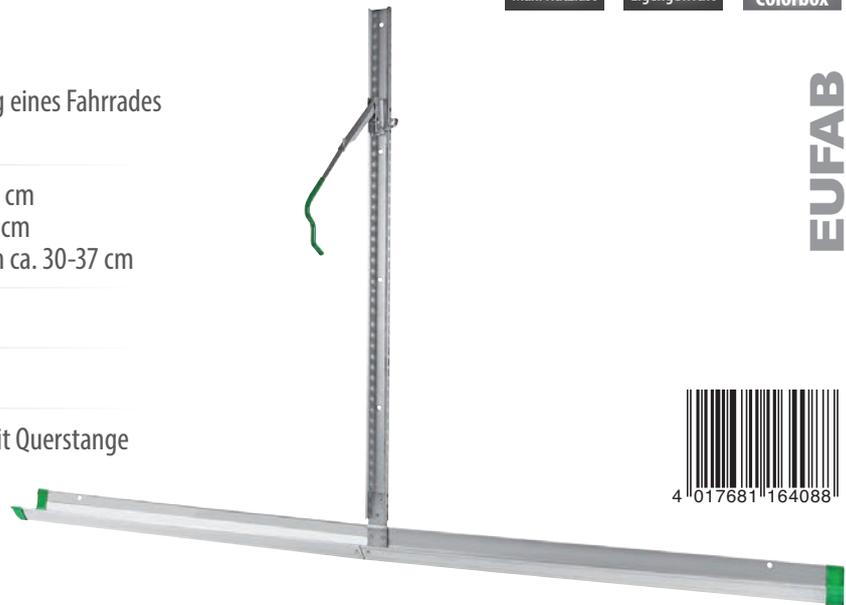

EUFAB

- Rahmenhalter ist gummiert und schützt das Fahrrad vor Beschädigungen
- Einfach an die Wand schrauben, Rahmenhalter ausklappen und das Fahrrad aufstellen, bzw. einhängen
- Rahmenhalter in der Höhe verstellbar

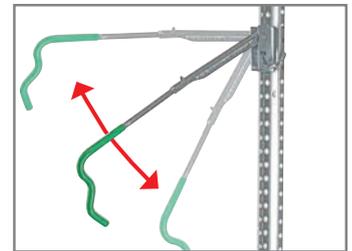

Art.-Nr. 16408 VE 10 EAN 4017681 16408 8

Fahrrad-Wandhalter





Anwendung	Zur sicheren und praktischen Aufbewahrung von bis zu 3 Fahrrädern oder Freizeitartikeln in der Garage, im Keller etc.
Größe (LxBxH)	Ca. 57 x 54 x 49 cm bei ausgeklappten Haltearmen Länge der Tragarme: 52 cm
Material	Lackierter Stahl und Kunststoff
Rahmenhalter	Für max. 3 Fahrräder
Fahrrad-Typen	Für alle gängigen Fahrräder mit Querstange
Haltearme	Verstellbare Zahngelenke

- Auch geeignet zur Lagerung von z.B. Surfbrett, Ski, Angelrute, Leiter o. ä. in der Garage, im Keller usw.
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Platzsparend bei Nichtbenutzung



EUFAB

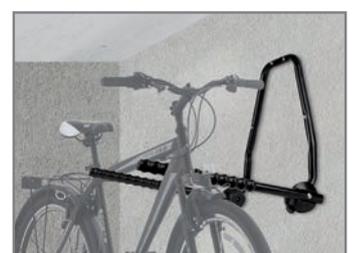

Art.-Nr. 16404 VE 5 EAN 4017681 16404 0

Fahrrad Deckenlift




EUFAB

Anwendung	Zur platzsparenden Aufbewahrung von einem Fahrrad an der Decke z.B. in der Garage oder im Keller
Größe der Rolle	Ca. 4 x 1,1 Ø cm
Material	Pulverbeschichteter Stahl
Befestigung des Fahrrades	Mit Haltern für Lenker und Sattel
Fahrrad-Typen	Für alle gängigen Fahrräder geeignet



- Lieferung komplett mit Montagematerial und stabilem Nylonseil
- Schont die Reifen bei längerem Nichtgebrauch des Fahrrades
- Schnelle und einfache Montage
- Für bis zu 4 m Deckenhöhe
- Seillänge: ca. 15 m

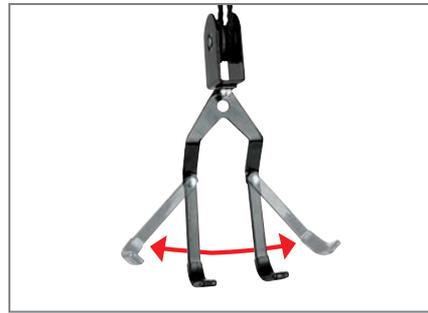

Art.-Nr. 16411 VE 10 EAN 4017681 16411 8

Kfz-Kennzeichen

Wird das hintere amtliche Nummernschild durch einen Fahrradträger verdeckt, so muss ein weiteres Kfz-Kennzeichen am Fahrradträger angebracht werden. Diese Kennzeichen müssen nicht von Ihrer Zulassungsstelle mit Plaketten versehen werden.

Sparen Sie sich den Gang zum Schildermacher vor Ort und bestellen Sie Ihr Kennzeichen online unter www.eal-vertrieb.com



Hinweis: Nur für das 3. Kennzeichen geeignet



QR-Code scannen und direkt auf die Bestellseite im EAL-Shop gelangen

■ MPEG-POS-Display

(kostenlos, leihweise) ist ein TFT-Farbmonitor modifiziert mit MPEG-Player:

- GEZ-gebührenfrei
- Mit Auto-Repeat-Funktion für den Endloswiedergabebetrieb
- Mit Anlaufautomatik für die Inbetriebnahme bei genereller Stromzufuhr oder über eine externe Zeitschaltuhr
- Plug & Play
- Mit den Filmen PREMIUM TG, BIKE LIFT, JAMES, JAKE, POKER-F, PREMIUM und CROW je nach Palettenbestückung

Zur Unterstützung des Abverkaufs von den Fahrradträgern PREMIUM TG (Art.-Nr. 11571), BIKE LIFT (Art.-Nr. 11535), JAMES (Art.-Nr. 11417), JAKE (Art.-Nr. 11510), POKER-F (Art.-Nr. 12010LAS), PREMIUM (Art.-Nr. 12011LAS) und CROW (Art.-Nr. 11563), führt die Firma EAL GmbH eine Videoaktion durch.




Beispielbild

■ Präsentationsbeispiel für Mischpalette

Produkte (Beispiele)

- 4 x Art.-Nr. 12010LAS Fahrradträger POKER-F
- 1 x Art.-Nr. 12010LAS Fahrradträger POKER-F (montiert)
- 5 x Art.-Nr. 11417 Fahrradträger JAMES
- 2 x Art.-Nr. 11408 Erweiterung für ein 3. Fahrrad zu Art.-Nr. 11417
- 1 x Art.-Nr. 99901 verstärkte Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 11136 Demo-Warenträger/Befestigung für TFT-Farbmonitor (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 99311 Stummer Verkäufer für Kennzeichenhalter (kostenlos, leihweise)

- Präsentation individuell bestückbar

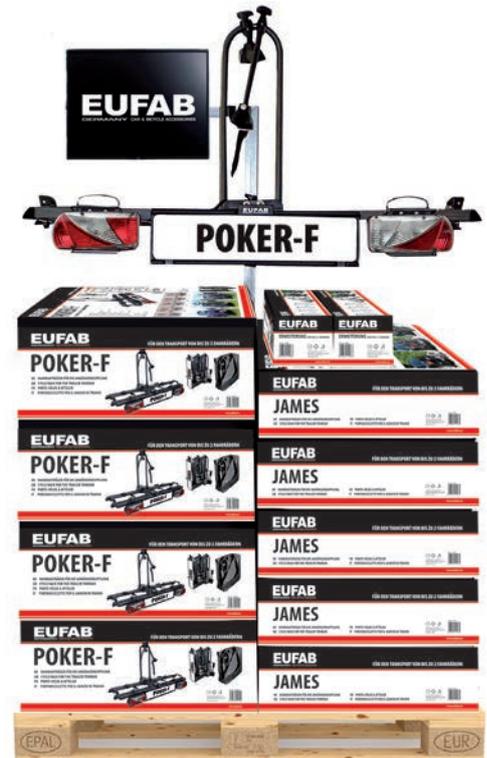

■ Präsentationsständer

Für Aktionen bieten wir Ihnen unseren Präsentationsständer an. Dieser kann einseitig mit 1 (Art.-Nr. 11182) oder 2 (Art.-Nr. 11189) Anhängerkupplungsträgern bestückt werden. Der Kunde sieht jeden Fahrradträger im montierten Zustand und der Verkauf kann direkt aus der Bevorratung erfolgen. Der Präsentationsständer wird bei einer Abnahme von mindestens 4 Fahrradträgern leihweise unter Eigentumsvorbehalt geliefert.

Größe (LxBxH) | Ca. 60 x 120 (Rück 80) x 133 cm (ohne Bestückung) Art.-Nr. 11189



Abb. mit montierten Fahrradträgern

Art.-Nr. 11189

■ Präsentationsständer BIKE LIFT

Größe (LxBxH) | Ca. 70 x 66 x 45 cm (ohne Bestückung)



■ Demo-Box für Präsentationsständer BIKE LIFT

Größe (LxBxH) | Ca. 23 x 20 x 13 cm



Stromanschluss notwendig

Art.-Nr. 11182

Art.-Nr. 11183

Warenpräsentation
Vermarktungskonzept für den BIKE LIFT

Komplett leihbar bei einer Abnahmen von 3 Stck. BIKE LIFT Fahrradträgern

Roll-Up



Flyer



Plakat



Präsentationsständer und Videoständer



Auf Anfrage

Technische Daten Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Fahrer erweiterbar	Auf mehrere Fahrer	Schnellverschluss	Abklappmechanismus	Diebstahlsicherung des Trägers	Besetzung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter	Schwienbart	Schwienband	Radband	Beleuchtungs- Anschluss	Farbe	Material	Abmessungen (BxHxT)	Verpackungsgröße (LxBxH)	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-Bf	E-Bikes geeignet
BIKE LIFT 11535	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 25 cm	Max. 130 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 135 x 74 x 74 cm Ca. 30 x 74 x 74 cm (zusammengeklappt)	Ca. 81 x 77 x 33 cm	Ca. 25 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM TG 11571	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Ja	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 23 cm	Max. 135 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 140 x 69 x 60 cm Ca. 30 x 71 x 60 cm (zusammengeklappt)	Ca. 75 x 65,5 x 32 cm	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM II 11521	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Ja	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 22 cm	Max. 135 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 115 x 67 x 54 cm Ca. 30 x 67 x 55,5 cm (zusammengeklappt)	Ca. 60 x 72 x 33 cm	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM III 11522	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	3	---	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 22 cm	Max. 135 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 115 x 67 x 74 cm Ca. 30 x 68,5 x 77,5 cm (zusammengeklappt)	Ca. 74,5 x 81 x 32 cm	Ca. 21 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM II PLUS, speziell für VW T5 und Vans 11523	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 22 cm	Max. 135 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 115 x 67 x 61 cm Ca. 30 x 67 x 62,5 cm (zusammengeklappt)	Ca. 68 x 73 x 32,5 cm	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM 12011US	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	---	---	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Stabile, verstellbare Aluminium- Profilschienen	Ca. 21 cm	Max. 135 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 147 x 68 x 58 cm Ca. 28 x 86 x 50 cm (zusammengeklappt)	Ca. 75 x 58 x 27 cm	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
ROKER-F 112010US	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	---	---	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Nein, optional mit dem Art.-Nr. 11231, 11233 Bew. Art.-Nr. 11237, 11238	Stabile, verstellbare Aluminium- Profilschienen	Ca. 21 cm	Max. 137 cm	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl/ Kunststoff	Ca. 142 x 70 x 58 cm Ca. 25 x 86 x 52 cm (zusammengeklappt)	Ca. 57 x 74 x 25,8 cm	Ca. 18 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
CROW BASIC 11569	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	---	---	---	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit dem Art.-Nr. 11231, 11233 Bew. Art.-Nr. 11237, 11238	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung	Ca. 18 cm	Max. 126 cm	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl/ Kunststoff	Ca. 117 x 67 x 52 cm Ca. 71 x 19 x 52 cm (zusammengeklappt)	Ca. 68 x 52 x 21 cm	Ca. 12 kg	50 kg	---	Ja	---
CROW 11563	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Ja	---	---	Abschließbar	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit dem Art.-Nr. 11231, 11233 Bew. Art.-Nr. 11237, 11238	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung	Ca. 18 cm	Max. 126 cm	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl/ Kunststoff	Ca. 117 x 67 x 52 cm Ca. 71 x 19 x 52 cm (zusammengeklappt)	Ca. 68 x 51 x 21 cm	Ca. 13 kg	50 kg	---	Ja	---
CROW PLUS 11564	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11583	---	Ja	Abschließbar	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit dem Art.-Nr. 11231, 11233 Bew. Art.-Nr. 11237, 11238	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung	Ca. 18 cm	Max. 126 cm	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl/ Kunststoff	Ca. 117 x 67 x 52 cm Ca. 71 x 19 x 52 cm (zusammengeklappt)	Ca. 68 x 52 x 21 cm	Ca. 14,5 kg	50 kg	---	Ja	---
IAKE 11510	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11511	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Reitschen	Ja	Doppelrohr- Stahlschienen	Ca. 20 cm	Max. 135 cm Achtung: Bedienhöhe ist eingeschränkt	13-poliger Stecker	Silber	Stahlrohr	Ca. 108 x 75 x 60 cm	Ca. 111 x 63 x 25 cm	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
JAMES 11417	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11408	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter Badstopp und Textilspanngurte	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 18 cm	Max. 120 cm	13-poliger Stecker	Silber	Stahl/ Aluminium	Ca. 139 x 67 x 57 cm	Ca. 77 x 53 x 18 cm	Ca. 14 kg	50 kg	Ja	Ja	---
LUKE 11514	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	4	---	---	Ja	Abschließbar	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit dem Art.-Nr. 11231, 11233 Bew. Art.-Nr. 11234, 11237 und 11238	Stabile Radaufnahme aus Stahl	Ca. 18 cm	Max. 127 cm	7/13-poliger Stecker	Silber	Stahl	Ca. 145 x 65 x 85 cm	Ca. 82 x 68 x 19 cm	Ca. 20 kg	70 kg	Ja	Ja	---
BIKE TWO 11411	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Nein, optional mit Art.-Nr. 11402	---	Nein, optional mit Verriegelung im Verriegelungsbereich Art.-Nr. 11404	Abschließbar	Rahmenhalter, Radstopp und Textilspanngurte	Nein, optional mit dem Art.-Nr. 11231, 11233 Bew. Art.-Nr. 11237, 11238	Stabile V-Schienen aus Stahl	Ca. 16 cm	Max. 120 cm	13-poliger Stecker	Silber	Stahl	Ca. 147 x 70 x 44 cm	Ca. 80 x 41 x 13 cm	Ca. 15 kg	40 kg	Ja	Ja	---

Technische Daten Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Fahrräder erweiterbar	Auf mehrere Fahrräder	Schnellverschluss	Abschließmechanismus	Diebstahlsicherung des Trägers	Referenz der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter	Schienenart	Schienenabstand	Radstand	Beleuchtungs- Anschluss	Farbe	Material	Abmessungen (BxHxT)	Verpackungsgröße (LxBxH)	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	ES-RfC	E-Bikes geeignet	
BIKE THREE 11412	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	3	---	Nein, optional mit Art.-Nr. 11402	Nein, optional mit Art.-Nr. 11404	Nein, optional mit Vorhängeverschluss in Verbindung mit Art.-Nr. 11404	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte	Nein, optional mit den Art.-Nr. 11232, 11233 Bzw. Art.-Nr. 11234, 11237 und 11238	Stabile V-Schienen aus Stahl	Ca. 16 cm	Max. 120 cm	13-poliger Stecker	Silber	Stahl	Ca. 147 x 70 x 60 cm	Ca. 82 x 58 x 15 cm	Ca. 17 kg	Ca. 17 kg	50 kg	Ja	Ja	---
BIKE FOUR 11437	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	4	---	---	---	Abschließbar	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte	Nein, optional mit den Art.-Nr. 11232, 11233 Bzw. Art.-Nr. 11234, 11237 und 11238	Stabile V-Schienen aus Stahl	Ca. 16 cm	Max. 120 cm	13-poliger Stecker	Silber	Stahl	Ca. 140 x 70 x 74 cm	Ca. 73 x 73 x 13,5 cm	Ca. 20 kg	Ca. 20 kg	70 kg	Ja	Ja	---
CARLO PLUS 11439	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11446	Nein, optional mit Art.-Nr. 11402	Ja	Nein, optional mit Vorhängeverschluss in Verbindung mit Art.-Nr. 11404	Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte	Nein, optional mit den Art.-Nr. 11232, Bzw. Art.-Nr. 11237	Stabile V-Schienen aus Stahl	Ca. 18 cm	Max. 140 cm	13-poliger Stecker	Silber	Stahl	Ca. 102 x 69 x 29 cm	Ca. 77 x 42 x 19 cm	Ca. 17 kg	Ca. 17 kg	50 kg	Ja	Ja	---
AMBER 1 11559	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	Ja	---	Abschließbar	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit den Art.-Nr. 11232, 11233 Bzw. Art.-Nr. 11237, 11238	Stabile Stahlachsen mit Kunststoffradhalterung	---	Max. 126 cm	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl/ Kunststoff	Ca. 144 x 74 x 60 cm	Ca. 65,5 x 44 x 18,5 cm	Ca. 9,5 kg	Ca. 9,5 kg	30 kg	---	Ja	---
AMBER 3 11555	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	3	---	Ja	Ja	Abschließbar	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit den Art.-Nr. 11232, 11233 und 11234 Bzw. Art.-Nr. 11234, 11237 und 11238	Stabile Stahlachsen mit Kunststoffradhalterung	Ca. 19 cm	Max. 126 cm	13-poliger Stecker	Schwarz	Stahl	Ca. 102 x 74 x 72 cm	Ca. 81 x 42 x 22 cm	Ca. 16 kg	Ca. 16 kg	60 kg	---	Ja	---
AMBER 4 11556	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	4	---	Ja	Ja	Abschließbar	Rahmenhalter und Textilspanngurte	Nein, optional mit den Art.-Nr. 11232, 11233 und 11234 Bzw. Art.-Nr. 11234, 11237 und 11238	Stabile Stahlachsen mit Kunststoffradhalterung	Ca. 19 cm	Max. 126 cm	13-poliger Stecker	Schwarz	Stahl	Ca. 102 x 83 x 72 cm	Ca. 74 x 62 x 21,5 cm	Ca. 19,5 kg	Ca. 19,5 kg	60 kg	---	Ja	---
FINCH 11584	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung	2	---	Ja	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Resschen	Ja	Aluminium- Profilschienen	Ca. 22 cm	Max. 130 cm	13-poliger Stecker	Silber/ Schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 126 x 68 x 57 cm	Ca. 73 x 61 x 34 cm	Ca. 17 kg	Ca. 17 kg	60 kg	---	Ja	---

Fahrradträger für die Deichsel

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl der Fahrräder	Auf mehrere Fahrräder erweiterbar	Beweglich	Diebstahlsicherung des Trägers	Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenthalter	Farbe	Schieneart	Material	Abmessungen (BxHxT)	Verpackungsgröße (BxHxT)	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-CE
Deichselträger Alu 11807	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel	2	---	Ja, schwenkbarer U-Bügel	---	Textilspanngurte	---	silber	Aluminium- Schiene	Aluminium	Ca. 145 x 73 x 34 cm	Ca. 102 x 50 x 20 cm	Ca. 6 kg	35 kg	Ja	---
Deichselträger gleitend 11844	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel	2	---	Ja, gleitend über Deichsel	---	Spanngurte und Ratsche	ja	silber	Aluminium- Schiene	Aluminium	Ca. 106-138 x 83 50,5 cm	Ca. 109 x 27 x 70 cm	Ca. 10 kg	60 kg	---	---

Fahrradträger für die Dachreling

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl der Fahrräder	Befestigung des Trägers	Diebstahlsicherung des Trägers	Befestigung des Fahrrads	Schieneart	Schieneartlänge	Farbe	Material	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-CE
ALU STAR 12015	Zum Transportieren von Fahrrädern auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 5 x 4,5 cm	1; bis 133 cm Radstand und Rahmendurch- messer bis max. 8 cm	Mit U-Bügel und Knebelmuttern	---	Abschließbare Knaufmutter und Textilspanngurte	Aluminium- Profilschiene	Ca. 138 cm	silber	Stahl/ Aluminium	Ca. 3,6 kg	15 kg	Ja	---
SUPER BIKE 12014	Zum Transportieren von Fahrrädern auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 5 x 4,5 cm	1; bis 133 cm Radstand und Rahmendurch- messer bis max. 8 cm	Mit U-Bügel und Knebelmuttern	---	Abschließbare Knaufmutter und Textilspanngurte	Stahlrohrschiene	Ca. 145 cm	schwarz	Stahl	Ca. 2,9 kg	15 kg	Ja	---
POKER 12010	Zum Transportieren von Fahrrädern auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 5 x 4,5 cm	1; bis 130 cm Radstand und Rahmendurch- messer bis max. 4,5 cm	Mit U-Bügel und Knebelmuttern	---	Knaufmutter und Textilspanngurte	Stahlblech V-Schiene	Ca. 142,5 cm	schwarz	Stahl	Ca. 2,5 kg	15 kg	Ja	---

Reling-Dachlastträger

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl der Fahrräder	Befestigung des Trägers	Diebstahlsicherung des Trägers	Trägerprofil (LxH) mm	Max. Relingabstand/ Stärke	Min. Relinghöhe	Barrenlänge cm	Farbe	Material	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-CE
BASIC PLUS 12021	Für Fahrzeuge mit offender Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen	Bis zu 4 Fahrrädern mit Gesamtgewicht von max. 75 kg	Klammerbefestigung	Abschließbar	Ca. 35 x 20, Ovalrohr mit Kunststoff- ummantelung	Bis 110 cm Mitte/ ca. 3 cm	Ca. 2,5 cm	Ca. 120	silber	Stahl	Ca. 4,7 kg	75 kg	Ja	---
SNEPP ALU 12022	Für Fahrzeuge mit offender Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen	Bis zu 4 Fahrrädern mit Gesamtgewicht von max. 60 kg	Klammerbefestigung	Abschließbar	Ca. 48 x 28, Ovalprofil	Bis 103 cm Mitte/ ca. 3 cm	Ca. 2 cm	Ca. 113	silber	Aluminium	Ca. 3,65 kg	75/90 kg	Ja	---
Reling Dachlastträger 12023	Sowohl für Fahrzeuge mit offener, als auch für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen	Bis zu 4 Fahrrädern mit Gesamtgewicht von max. 75 kg	Klammerbefestigung	Abschließbar	Ca. 53 x 32, Profirohr	Bis 115 cm Mitte/ ca. 2 cm	Ca. 2,5 cm	Ca. 127	silber	Aluminium	Ca. 3,5 kg	75 kg	---	---

Stichwortverzeichnis

A

Abnehmbarer Strap-Rahmenhalter S. 36, 37
Adapterkabel S. 41
AMBER 1 S. 16
AMBER 3 S. 17
AMBER 4 S. 18
Auffahrschiene für
PREMIUM TG S. 28
JAMES S. 35
POKER-F S. 35
PREMIUM S. 35
PREMIUM 2 S. 35
PREMIUM 2 PLUS S. 35
PREMIUM 3 S. 35
FINCH S. 35
JAKE S. 36
BC 280 S. 34

B

BIKE FOUR S. 23
BIKE LIFT S. 6
BIKE THREE S. 22
BIKETWO S. 21

C

CARLO PLUS S. 24
CROW S. 14
CROW BASIC S. 15
CROW PLUS S. 13

E

Ersatz Lichtscheiben S. 40, 41
Erweiterung für
PREMIUM TG S. 28
CROW PLUS S. 32
CARLO PLUS S. 33
JAKE S. 34
JAMES S. 33

F

Fahrrad Deckenlift S. 51
Fahrrad-Montagegestänge S. 48, 49
Fahrradschutzhülle S. 44
Fahrradträger-Adapter für die Deichsel S. 46
Fahrradträgeraufsatz
ALU STAR S. 30
POKER S. 29
Super BIKE S. 30
Fahrradträger für die Deichsel S. 26, 27
Fahrradtransportschutz S. 45
Fahrrad-Wandhalter S. 50
Finch® S. 10

J

JAKE S. 19
JAMES S. 20

K

Kfz-Kennzeichen S. 51
Kurzadapter MINI S. 41

L

LUKE S. 25

M

MPEG-POS-Display S. 52
Multifunktions Kompressor S. 47

P

POKER-F S. 12
Präsentationsbeispiel S. 52
Präsentationsständer S. 53
PREMIUM S. 11
PREMIUM 2 S. 7
PREMIUM 2 PLUS S. 8
PREMIUM 3 S. 9
PREMIUM TG S. 4, 5

R

Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll S. 41
Rahmenhalter S. 36, 37, 38, 39
Reling-Dachlastträger S. 31

S

Schnellverschluss für Fahrradträger,
abschließbar zum Nachrüsten S. 43
Strap-Rahmenhalter S. 36, 37

T

Textilspanngurte S. 44
Technische Daten S. 55, 56, 57

U

Universal Rückleuchten S. 40

W

Wandhalterung für Fahrradträger S. 46
Warenpräsentation S. 52, 53, 54

ALLGEMEINE VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN der Firma EAL GmbH, Stand 10.10.2017

1. Allgemeines

Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen nur nach den folgenden Bedingungen, die wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jedes Vertrages sind. Sie gelten für den Fall des vorherigen Hinweises durch die EAL GmbH auf die vertragliche Einbeziehung spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung seitens des Käufers als einbezogen. Abweichungen bedürfen für jeden einzelnen Vertrag unserer schriftlichen Bestätigung. Etwas abweichende Bedingungen des Käufers verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich our Verzicht auf unsere Bedingungen schriftlich zugestimmt haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bestimmungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Derartigen abweichenden Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Für die Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird

2. Angebote, Angebotsunterlagen

Mündliche und telefonische Angebote, Aufträge und Vereinbarungen sowie alle etwaigen mündlichen und telefonischen Zusagen von Vertretern oder Verkäufern der EAL bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder diese eine bestimmte Frist enthalten. Bei sofortiger Lieferung durch uns kann jedoch die schriftliche Auftragsbestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden. Unsere Muster und sonstigen Angaben über die Beschaffenheit der Ware sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich garantiert werden, es sei denn, dass die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlich Zustimmung.

3. Preise

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, jedoch ausschließliche Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Für die Eignung vom Käufer gewünschter Spezialverpackung übernehmen wir keine Gewähr. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Es gelten unsere schriftlich bestätigten Preise. Wir behalten uns das Recht vor unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreiserhöhungen oder Einkaufspreiserhöhungen, eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

Sofern nicht ein Preis schriftlich als Festpreis vereinbart worden ist, sind wir berechtigt, unsere am Liefertag geltenden Listenpreise zu berechnen. Ist Zahlung in anderer Währung als Euro vereinbart, so trägt der Käufer das Kursrisiko ab Vertragsschluss. Alle außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehenden Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben gehen zu Lasten des Käufers.

4. Umfang der Lieferung

Für den Umfang unserer Lieferung und/ oder Leistung ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Im Falle der fristgemäßen Annahme eines Angebots mit zeitlicher Bindung ist dieses Angebot maßgebend, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen der Ausführungen, die der technischen Verbesserung dienen, ohne den Preis zu erhöhen, dürfen von uns vorgenommen werden.

5. Lieferfristen und Termine

Vorgesehene Liefertermine und Fristen werden nach besten Kräften eingehalten. Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und völliger Klarstellung aller Ausführungsdetails sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfristen verstehen sich ausschließlich Transportdauer. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Entscheidend ist das Absendeadende. Geraten wir im Lieferverzug, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach Ziff. 11 dieser Bedingungen. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Käufer mit der Erfüllung einer Verpflichtung uns gegenüber auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist. Verzögert sich der Versand infolge eines Verhaltens des Käufers, so werden dem Käufer nach Ablauf einer einmonatigen Karenz ab Versandbereitschaftsmeldung an ihn die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. Wir sind darüber hinaus nach unserer Wahl berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

6. Selbstlieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

Wir erhalten wir Lieferungen oder Leistungen unserer (Vor-) Lieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig – ohne dass dies von uns zu vertreten wäre – oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferungen um die Dauer der Verhinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen gleich Arbeitskampfe, Krieg und Aufruhr, behördliche Eingriffe, Verkehrsgespässe Rohstoff- und Energieknappheit sowie alle größeren Feuer-, Wasser- und Maschinenschäden. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Ist ein Liefertermin oder Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von vorgenannten Ereignissen der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten, so ist auch der Käufer berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Lässt sich die vom Käufer genannte Bestellmenge nicht mit den üblichen Verpackungseinheiten ausliefern, sind wir berechtigt, von der Bestellmenge abzuweichen. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind im Rahmen der geltenden Übung zulässig. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche ableiten, sofern uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nicht die Verletzung von Kardinalpflichten oder vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden kann.

7. Versand, Versandkosten

Der Versand in Deutschland erfolgt kraftfrei, wenn der Netto-Warenwert der (Teil-) Lieferung Euro 250,- übersteigt. Wird dieser Betrag nicht erreicht, so trägt der Käufer die Versandkostenpauschale von Euro 7,50 pro Paket, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Lieferungen außerhalb Deutschlands erfolgen wenn nicht anders vereinbart, ab Werk unfrei.

Der Mindestbestellwert beträgt 50,- EUR ausgenommen Ersatzteilanforderungen. Bei Unterschreitung wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR in Rechnung gestellt. Rückstände unter 50,00 EUR müssen neu bestellt werden.

8. Gefahrenübergang und Entgeltannahme

Lieferungen – auch frachtfreie – erfolgen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht bei Lieferung mit Absendung der Lieferteile an den Käufer, spätestens mit der Verladung der

Ware in das Transportmittel, auf den Käufer über. Gleiches gilt, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder den Anfuhr, übernommen haben. Dies gilt ferner, wenn wir mit eigenen Fahrzeugen die Lieferung durchführen oder wenn eine Leistung innerhalb des gleichen Ortes erfolgt. Bei einer Lieferung frei Bestimmungsort gehört das Abladen der Waren vom Transportmittel und die Beseitigung des Verpackungsmaterials nicht zu unseren Leistungen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf ihn über. Nicht abgenommene Ware lagert stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Abgelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet seiner Rechte aus Ziff. 10 entgegengenommen. Kommt der Käufer mit der Abnahme der Ware in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Warenrücksendungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich. Überschreitet der Käufer durch seinen Abruf sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung entbunden.

9. Liefermenge

Die Liefermenge wird verbindlich durch Unterschrift des Käufers oder einer von ihm beauftragten Person unter dem Lieferschein festgestellt. Mengenbeanstandungen müssen spätestens zwei Tage nach Lieferung angezeigt werden, danach sind sie ausgeschlossen, es sei denn, sie waren auch bei sorgfältiger Prüfung nicht zu erkennen. Übernahme der Ware durch Spediteur oder Transport gilt als Beweis für Menge, einwandfreie Umhüllung und Verladung.

10. Gewährleistung, Mängelrügen, Haftung

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart, gewährleisten wir nur schriftlich bestätigte technische Daten und Ausführungen. Bestimmte Eigenschaften gelten nur dann als zugesichert, wenn wir die Zusicherung ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich nach Eingang zu prüfen und etwaige Mängel und Unvollständigkeiten uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf der 2-Wochenfrist können Ansprüche wegen Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar waren, nicht mehr geltend gemacht werden. Erst später erkannte Mängel sind uns unverzüglich schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, oder wird die Ware von ihm verbracht, vermischt oder veräußert, so gilt das als vorbehaltlose Genehmigung. Im Übrigen wird auf § 377 HGB verwiesen. Die Beanstandung einer Lieferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus demselben oder einem anderen Vertrag. Es wird keine Gewähr übernommen für die Schäden, die infolge ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder auf natürliche Abnutzung oder mangelnde Pflege zurückzuführen sind. Der Mängelanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer es versäumt hat, Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z.B. bahnmatische Tabestandsaufnahme, Fehlmengenbescheinigung etc.). Unsere Maßnahmen zur Behebung angeleglicher Mängel gelten nicht als Mängelerkenntnis. Die Verjähung wird durch solche Maßnahmen nicht gehemmt. Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend gewesen sei. Unsere Gewährleistungsverpflichtungen erfüllen wir, indem wir diejenigen Teile nach billigem Ermessen nach unserer Wahl nachbessern oder ersetzen, die nachweislich innerhalb der Gewährleistungsfrist infolge eines vor dem Gefährübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Materialien oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Bei unseren Lieferungen beginnt die Gewährleistung mit der Absendung der Versandbereitschaftsanzeige an den Käufer. Sämtliche weitergehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere auch die Geltendmachung von Mangelgeldschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz und/ oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziff. 10 gelten auch für Fälschlieferungen.

11. Recht des Käufers zum Rücktritt

Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefährübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und der Käufer ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der gesamten Lieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Käufer die Gegenleistung in Höhe des Verkaufswertes der abgelehnten Teillieferung mindern. Tritt Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Käufers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Käufer hat auch dann ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung und/ oder Ersatzlieferung eines Mangels im Sinne dieser Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns. Die Haftung aus § 287 BGB wird ausgeschlossen. Liegt Leistungsverzug im Sinne der Ziff. 5 dieser Lieferbedingungen vor und gewährt der Käufer uns eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Gewährleistungsrecht des Käufers, insbesondere das Recht auf Minderung oder Wandlung, sofern durch Nachbesserung im angemessenen Umfang die Mängel behoben werden können, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Bezüglich weitergehender Ansprüche wird auf die generelle Haftungsklausel in Ziff. 13 verwiesen.

12. Unser Rücktrittsrecht

Wir sind berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziff. 6 eintreten, sofern diese die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken. Gleiches gilt für den Fall des nachträglichen Herausstellens der Unmöglichkeit der Ausführung. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Wollen wir vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies dem Käufer unverzüglich mitzuteilen.

13. Haftungsmaßstab, Haftungsumfang

Soweit die vorstehenden Klauseln keine besondere Vorschrift enthalten, ist ein Schadensersatz des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus Nichterfüllung, Unmöglichkeit, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamtschuldern, Fehlschlagen oder Schlechterfüllungen, Nachbesserungen usw.) ausgeschlossen, soweit uns, unseren leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung der Kardinalpflicht zur Last fällt. Der Haftungsausschluss bezieht sich auf sämtliche Schadensarten wie Sach- und Vermögensschäden. Er gilt nicht bei vorsätzlichem Verhalten, garantierten Beschaffenheitsmerkmalen und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Vermögensschäden werden insbesondere der Ersatz von Produktionsausfall und entgangenem Gewinn ausgeschlossen. Etwas anderes gilt nur, wenn ein deckungspflichtiger Sachverhalt vorliegt uns unsere Haftpflichtversicherung, der die Allgemeinen Haftpflichtbedingungen zugrunde liegen, uns – maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme – von der Haftung freistellt. Die Höhe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung teilen wir dem Käufer auf Verlangen mit. Soweit wir für aufgetretene Schäden im Bereich der leichten Fahrlässigkeit aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften haften, ist unsere Schadenersatzpflicht der Höhe nach begrenzt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Regelung über unsere Haftung nach dieser Ziffer gilt auch, wenn der gelieferte Gegenstand vom Käufer infolge untauglicher oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss liegenden Vorschlägen, Beratungen sowie andern vertraglichen Nebenpflichten –

insbesondere Anleitung für die Bedienung und Behandlung des Liefergegenstandes – nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Die Erteilung von Auskunft und Rat der EAL ist nicht Gegenstand von Kaufverträgen. Ein Beratungsvertrag wird von uns nur schriftlich und gegen ein besonderes Entgelt vereinbart.

14. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar netto Kasse 30 Tage nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum darf der Käufer 2% Skonto abziehen; der Skonto darf nur auf den Nettowarenwert und nur nach Begleichung aller fälligen Rechnungen abgezogen werden. Im Übrigen bedarf der Abzug von Skonto besonderer schriftlicher Vereinbarung. Wechsel und Schecks sind keine Barzahlung; sie werden, wenn wir ihre Hergabe einräumen, nur vorbehaltlich Diskontierungsmöglichkeit gegen Vergütung aller Spesen zahlungshalber angenommen. Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gegenforderungen berechtigen den Käufer nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. Unsere Mitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Entgegennahme von Zahlungen oder sonstigen Verfügungen berechtigt.

15. Zahlungsverzug, Bonitätszweifel

Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen. Wir sind im Übrigen berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu setzen oder in Höhe nachweisbarer Sollzinsen eines von uns in Anspruch genommenen Kontokorrentkredites zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug werden hierdurch nicht berührt. Der Käufer ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Alle gewährten Rabatt, Skonti und sonstigen Vergütungen werden hinfällig. Ferner können wir weitere Lieferungen auf diesen sowie auf andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferungen, Vorauskasse sowie bei Verschulden Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei Zahlungsverzug sind Inkassokosten zu bezahlen.

16. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldo-Forderung. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Soweit wir mit dem Käufer/ Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel- Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich unser Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Käufer/ Besteller und erlischt nicht durch die Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. Vielmehr erlischt der Eigentumsvorbehalt erst nach endgültigem Erlöschen sämtlicher eingegangener Verpflichtungen. Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung von Vorbehaltsware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte hat der Käufer auf den Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen und uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Be- und Verarbeitung von Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmung. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen durch den Käufer steht uns ein Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert aller an deren (einschließlich der Vorbehaltsware) verwendeten Gegenstände zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er verwarht sie unentgeltlich für uns. Die hiernach bestehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieses Abschnittes. Zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltsware ist der Käufer nur berechtigt, wenn er von uns als Wiederverkäufer gekauft hat, solange die Weiterveräußerung im Zuge seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu seinen normalen Geschäftsbedingungen erfolgt und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen, einschließlich etwaiger Sicherheiten und sonstiger Nebenrechte, tritt der Käufer hiermit in Höhe unserer Forderung an uns ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, verkauft wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Falls der Käufer Vorbehaltsware veräußert, die mit anderen uns nicht gehörenden Waren be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden wurde, erfolgt die Abtretung in Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils. Der Käufer ist wiedererfüllungsmächtig, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach, so kann die Einziehungsermächtigung widerrufen werden. Auf unser Verlangen hin ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der zu unseren Gunsten erfolgten Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Daneben sind wir auch selbst berechtigt, auf Kosten des Käufers die Abtretung gegenüber seinem Abnehmer offen zu legen. Bei Veräußerung ohne Ermächtigung werden unsere Forderungen gegen den Käufer sofort fällig. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt, und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Soweit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Gültigkeit des Eigentumsvorbehaltes an Formvorschriften oder sonstige Voraussetzungen geknüpft oder rechtlich nicht möglich ist, hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass uns eine entsprechende Sicherheit eingeräumt wird.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand, maßgebendes Recht

Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist unser Geschäftssitz. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Beziehungen zwischen uns und dem Käufer – auch für Wechsel – und Scheckklagen – ist unser Sitz, wenn der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Käufers oder vor sonst möglichen Gerichten zu klagen. Die vertraglichen Beziehungen unterstehen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss solcher Kaufverträge finden keine Anwendung.

18. Gewerbliche Schutzrecht

Wir sind dem Käufer nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn durch den Vertrieb oder Gebrauch der von uns gelieferten Ware gewerbliche Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden, es sei denn, uns fallen Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

19. Datenverarbeitung

Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach den gesetzlichen Regelungen zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.

20. Teilunwirksamkeit

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt ohne Weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem am nächsten kommt, was nach Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt war.



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal · Deutschland

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 160

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Internet: www.eal-vertrieb.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com
Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH

■ **Bestell-Nr. Katalog 99404**



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108647824

Wir setzen auf Qualität und die ISO 9001.